

D.I.D.[®]



***CATÁLOGO DE CORRENTES
TRANSPORTADORAS E EQUIPAMENTOS***

DID: Tradição, Qualidade e Inovação Global para Atender às Suas Necessidades

Com mais de 90 anos de história mundial e uma presença sólida no Brasil há mais de 50 anos, a DID se destaca como uma referência em sistemas de transmissão de potência. Atuamos nos setores de agronegócio, indústria, transportadores e equipamentos, oferecendo soluções projetadas para atender às necessidades dos clientes mais exigentes.

Nosso diferencial está no compromisso com a inovação. Investimos continuamente em pesquisa e desenvolvimento, garantindo produtos que incorporam o melhor da tecnologia japonesa e atendem aos mais rigorosos padrões globais de qualidade, como a certificação ISO 9001:2015. Essa dedicação nos permite entregar soluções personalizadas, que ajudam nossos clientes a minimizar paradas, aumentar a eficiência e melhorar a produtividade.


O Cliente no Centro do Nosso Negócio

Entendemos que cada cliente enfrenta desafios únicos. É por isso que trabalhamos lado a lado para oferecer produtos que superem expectativas, seja no campo, na linha de produção ou no transporte de cargas. Desde correntes para maquinários agrícolas, capazes de suportar condições extremas, até soluções para indústrias como cimenteiras, siderurgia, mineração, papel e celulose, nossos produtos são desenvolvidos para garantir desempenho consistente e confiável.

Presença Global, Soluções Locais

A DID combina sua atuação em diversos países com um profundo conhecimento das demandas do mercado brasileiro. Nossa infraestrutura e equipe altamente qualificada são dedicadas a entregar o melhor valor ao cliente, com produtos e serviços que atendem tanto as demandas atuais quanto os desafios futuros.

Na DID, fornecemos mais do que soluções de transmissão de potência; criamos parcerias duradouras, movendo negócios com tecnologia, inovação e confiança.

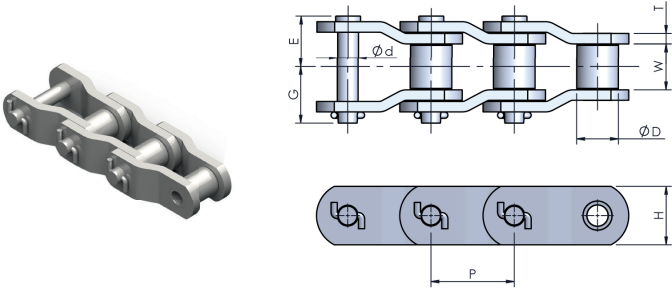

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA		DID Carga de Ruptura Mínima (kgf)	DID Carga de Ruptura média (kgf)	Peso Aprox. (kg/m)
DID	mm	in	W	Ø D	Ø d	e	g	T	H			
7003	50,80	2,000	31,80	28,58	15,08	37,75	44,25	7,94	41,20	25900	31000	12,80
7010	77,90	3,067	39,20	41,28	20,32	46,75	54,25	9,53	58,00	39900	50000	14,90
7013	78,11	3,075	38,10	31,75	15,90	41,00	47,50	7,94	41,20	26300	32000	11,20
7014	78,11	3,075	38,10	31,75	16,40	44,15	52,85	9,53	44,45	39000	44000	14,20
7015	79,38	3,125	41,20	41,28	20,32	47,75	55,25	9,53	57,15	46800	55000	20,30
7018	88,90	3,500	38,10	44,45	22,23	53,50	61,50	12,70	57,15	57000	64000	23,90
7022	103,20	4,063	49,20	44,45	22,23	58,50	66,50	12,70	57,15	57500	64000	23,70
7023	103,45	4,073	49,20	45,24	23,80	61,10	68,90	14,29	60,30	66000	77000	28,30
7025	114,30	4,500	52,40	57,15	27,80	63,30	73,30	14,29	76,20	92700	99700	37,40
7026	127,00	5,000	69,90	63,50	31,75	77,75	86,25	15,87	88,90	130000	150000	52,30
7028	152,40	6,000	76,20	*76,20	44,45	86,60	97,40	19,05	127,00	240000	270000	69,00

*DID 7028 não possui rolo, considerar o dimensional da bucha.


1. DID Resistência média de ruptura

Realizamos testes onde a corrente é tracionada em ambas as extremidades com uma carga que aumenta gradualmente até quebrar. A carga máxima nesse caso é chamada de resistência à tração da corrente. A resistência à tração média é obtida repetindo-se o teste. Como a resistência média à tração não é um valor garantido (podendo ser superior ou inferior ao obtido), não pode ser utilizada para o cálculo do fator de segurança.

2. DID Resistência mínima de ruptura


Esta é a nossa resistência à tração garantida. Portanto, todas as nossas correntes têm resistência à tração que excede esse valor. Use-o para cálculos de resistência, como para obter o fator de segurança. Este valor é determinado de forma conservadora, com base no processo estatístico de numerosos dados de resistência à tração e na experiência.

D.I.D.® CORRENTES SÉRIE WH

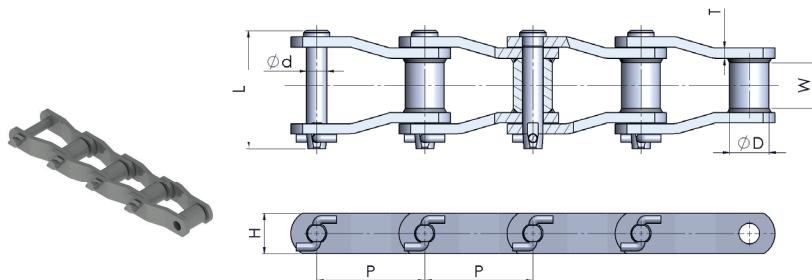

CORRENTE Nº	PASSO P		ENTRE PLACAS	Ø ROLO	PINO		PLACA			DID Carga de Ruptura Média (kgf)	Peso Aproximado (kg/m)
DID	mm	in	w	Ø D	Ø d	L	H	T			
DID WH 78	66,27	2,609"	30	22,23	12,70	78,3	28,58	6,35		14,000	5,90
DID WH 82	78,10	3,075"	36,45	31	14,27	84	31,75	6,35		17,000	7,20
DID WHX 124	101,60	4"	42,40	36,60	19,10	110,7	38,10	9,52		30,000	12,70
DID WHX 132	153,67	6,05"	75	44,45	25,40	160	50,80	12,70		53,000	23,30

D.I.D.® CORRENTES TIPO OFF-SET (GRELHA ROTATIVA)

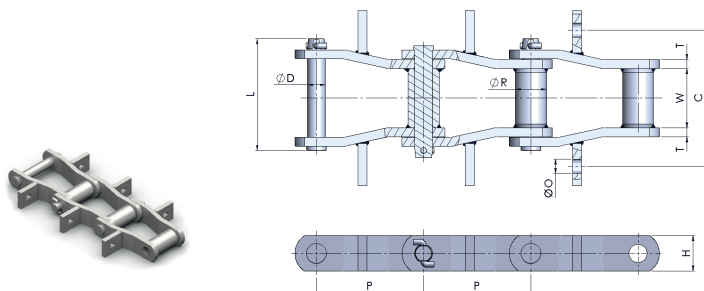

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO		PLACA		ADITAMENTO		Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	w	Ø R	Ø D	L	H	T	C	O	
TC98132-00	153,67	84,60	44,45	25,40	159,3	50,80	12,70	200	14	50000
TC98132-000B									14x20	


NOTA: Alternativa de corrente com pino em aço inoxidável, oferecendo maior resistencia a variações de temperatura sem alterar a carga de ruptura.




ROLO "M" / "S"




ROLO "F"




ROLO "R"

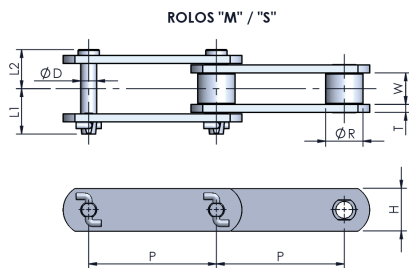

ROLOS "M" / "S"



ROLO "F"



ROLO "R"



3000

CORRENTE Nº		PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	ROLO F					ROLO S	ROLO M	PINO			PLACA		DID Carga de Ruptura média (kgf)		Peso Aproximado (kg/m)			
TIPO	ROLO TIPO	mm	W	Ø R	Ø R	F	K	e	Z	Ø R	Ø R	Ø D	L1	L2	T	H	STANDARD	REFORÇ.	ROLO R	ROLO F	ROLO S	ROLO M
DKB 3001	R, F, S	75	15,9	30	30	40	10,6	2	3,3	15,9	-	7,94	20,4	17,1	3,2	22,2	3000	7100	2,6	2,8	1,8	-
DKB 3002	R, F, S	100																	2,2	2,4	1,6	-
DKB 3003	R, F, S	125																	2,0	2,1	1,5	-
DKB 3004	R, F, S	150																	1,8	1,8	1,4	-
DKB 3005	R, F, S	75	22	40	40	50	14	2,5	4,58	22,2	-	11	27,7	23,7	4,8	32	7000	13500	5,6	5,9	3,8	-
DKB 3006	R, F, S	100																	5,0	5,2	3,6	-
DKB 3007	R, F, S	125																	4,6	4,8	3,5	-
DKB 3008	R, F, S	150																	4,2	4,4	3,4	-
DKB 3011	R, F, S, M	100	25,6	45	45	60	16	3	5	26,5	28,6	12	34,5	29,6	6,4	32	8500	16000	7,1	7,4	5,1	5,7
DKB 3012	R, F, S, M	125																	6,4	6,6	4,8	5,4
DKB 3013	R, F, S, M	150																	5,8	6,0	4,6	5,1
DKB 3017	R, F, S, M	100																	9,6	10,1	6,6	7,1
DKB 3018	R, F, S, M	125	30,6	50	50	65	20	3,5	6,5	28,8	31,8	14	38	32,6	6,4	38,1	11500	23000	8,5	8,9	6,1	6,6
DKB 3019	R, F, S, M	150																	7,6	7,9	5,7	6,1
DKB 3021	R, F, S, M	200																	6,5	6,8	5,2	5,5
DKB 3026	R, F, S, M	150																	7,1	7,4	5,1	5,7
DKB 3028	R, F, S, M	200	36,5	60	60	80	24	4	8	31,8	34,8	15,9	47,1	40,4	8	38,1	13000	24500	5,8	6,0	4,6	5,1
DKB 3081	R, F, S, M	200																	11,5	12,1	8,4	8,6
DKB 3082	R, F, S, M	250																	10,3	10,8	7,9	8,1
DKB 3083	R, F, S, M	300																	9,5	10,0	7,5	7,8
DKB 3085	R, F, S, M	200	51,8	80	80	105	35,5	5	12,5	40,1	44,5	19,1	59,8	51,7	9,5	50	25000	40000	18,2	19,5	11,4	11,9
DKB 3086	R, F, S, M	250																	15,9	17,0	10,6	11,0
DKB 3087	R, F, S, M	300																	14,5	15,3	9,9	10,3
DKB 3090	R, F, S, M	200																	28,2	30,2	15,5	16,4
DKB 3091	R, F, S, M	250	57,6	100	100	130	39	6	13,5	44,5	50,8	22,2	62,8	55,7	9,5	65	32000	51000	24,6	26,2	14,4	15,2
DKB 3092	R, F, S, M	300																	22,0	23,4	13,6	14,2
DKB 3093	R, F, S, M	450																	17,8	18,7	11,9	12,1
DKB 3095	R, F, S, M	250																	42,7	45,8	24,1	25,2
DKB 3096	R, F, S, M	300	67,4	125	125	160	44	7	15	50,8	57,1	25,4	74,9	68,1	12,7	80	50000	70000	38,0	40,4	22,4	23,3
DKB 3097	R, F, S, M	450																	30,3	31,9	19,8	20,2
DKB 3098	R, F, S, M	600																	26,7	28,0	19,0	19,4
DKB 3075	R, F, S, M	300																	47,8	51,2	28,9	30,1
DKB 3076	R, F, S, M	450	75	140	140	180	49	8	16,5	57,1	63,5	28	78,8	81,2	16	75	60000	90000	37,0	39,3	25,5	26,3

D.I.D.® CORRENTES TRANSPORTADORAS



4000

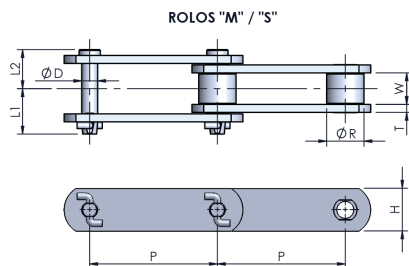


CORRENTE Nº		PASSO P	ENTRE PLACAS		ROLO		ROLO F					ROLO S	ROLO M		PINO		PLACA		DID Carga de Ruptura média (kgf)		Peso Aproximado (kg/m)			
TIPO	ROLO TIPO	mm	W	ØR	ØR	F	K	e	Z	ØR	ØR	ØD	L1	L2	T	H	STANDARD	REFORÇ.	ROLO R	ROLO F	ROLO S	ROLO M		
DKB 4008	R,S,M	101,60	22,2	38,1	-	-	-	-	-	20,1	22,2	9,7	27,3	23,2	4,75	25,40	5500	10000	4,1	-	2,9	3,1		
DKB 4004	S,M	66,27	27,6	-	-	-	-	-	-	22,2	25,4	11,3	35	30,1	6,35	28,58	8000	14500	-	-	5,3	5,8		
DKB 4009	R,S,M	101,60		44,5	-	-	-	-	-	-	26,5	28,6	12,7	36	30,6	6,35	31,75	9000	16000	6,9	-	4,5	5,1	
DKB 4011	R,S,M	101,60	27,6	38,1	-	-	-	-	-	26,5	28,6	12,7	36	30,6	6,35	31,75	9000	16000	6,4	-	5,4	5,7		
DKB 4018	R,F,S,M	152,40	30,8	50,8	50,8	65	21	3	7,5	25,8	28,6	11,3	36,6	31,7	6,35	38,10	11500	14500	7,4	7,9	5,5	5,8		
DKB 4012	R,S,M	101,60	31,0	44,5	-	-	-	-	-	31,8	34,9	15,9	44,4	37,6	7,94	38,10	13000	24500	10,3	-	9,6	10,0		
DKB 4022	R,F,S,M	152,40	36,5	47,2	57,2	75	24	4	8	34,9	38,1	15,9	47,1	40,4	7,94	44,45	19000	28500	11,8	12,2	9,1	9,4		
DKB 4020	R,F,S,M	152,40	37,5	69,9	69,9	90	25	4	8,5	40,1	44,5	19,1	52,9	44,6	9,50	50,80	25000	40000	16,4	17,3	12,0	12,6		


D.I.D.® CORRENTES TRANSPORTADORAS TIPO S



ADITAMENTO




CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	Ø ROLO	PINO		PLACA		Tipo de Aditamento	Carga de Ruptura Média (kgf)
DID	mm	W	Ø D	Ø d	L	T	H		
S-188	66,27	26,9	22,20	12,70	68,3	6,35	28,60	K1 / K2	11325
S-102-B	101,60	53,9	25,40	15,80	109,5	9,52	38,10		18120
S-102-1/2	102,62	57,1	34,90	19,05	116,7	9,52	44,45		22650
S-111	120,90	66,6	36,50	19,05	126,2	9,52	50,80		22650
S-110	152,40	53,9	31,75	15,80	109,5	9,52	38,10		18120
S-856	152,40	76,2	44,45	25,40	154,8	12,70	63,50		45300
S-150-PLUS	153,67	84,9	44,45	25,40	170,6	12,70	63,50	K44	45300
S-2864	177,80	95,2	60,30	31,75	182,5	15,87	101,60		90600

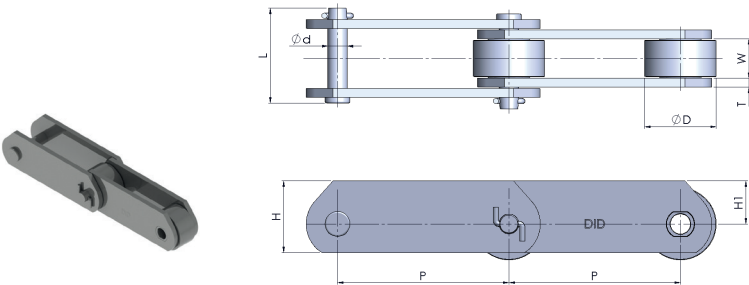

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO		PLACA			Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	W	ØD	Ød	L	H	H1	T	
DKB HL03075R	75	15,9	30	7,94	37,1	32	21	3,2	3500
DKB HL03100R	100								
DKB HL03125R	125								
DKB HL07075R	75	22	40	11	51,4	40	24	4,8	7000
DKB HL07100R	100								
DKB HL07125R	125								
DKB HL09100R	100	25,6	45	12	64,1	44	28	6,4	9000
DKB HL09125R	125								
DKB HL09150R	150								
DKB HL11100R	100	30,6	50	14	70,6	50	31	6,4	11500
DKB HL11125R	125								
DKB HL11150R	150								
DKB HL19200R	200	36,5	65	15,9	87,5	65	42	8	19000
DKB HL19250R	250								
DKB HL19300R	300								
DKB HL25200R	200	51,8	80	19,1	111,5	75	50	9,5	25000
DKB HL25250R	250								
DKB HL25300R	300								
DKB HL32200R	200	57,6	100	22,2	118,5	90	57	9,5	32000
DKB HL32250R	250								
DKB HL32300R	300								
DKB HL50250R	250	67,4	125	25,4	143	110	70	12,7	50000
DKB HL50300R	300								
DKB HL50450R	450								
DKB HL05101R	101,6	22,2	38,1	9,7	50,5	38,1	25	4,8	5500
DKB HL08101R	101,6	27,6	44,5	11,3	65,1	41,3	28	6,4	8000
DKB HL11152R	152,4	30,8	50,8	12,7	69,8	50,8	31	6,4	11500
DKB HL13101R	101,6	31	44,5	15,9	82	50,8	31	8	13000
DKB HL19152R	152,4	36,5	57,2	15,9	87,5	60,3	37	8	19000
DKB HL25152R	152,4	37,5	59,9	19,1	97,5	69,9	45	9,5	25000


D.I.D® *CORRENTES DE ARRASTE - ELO FORJADO*

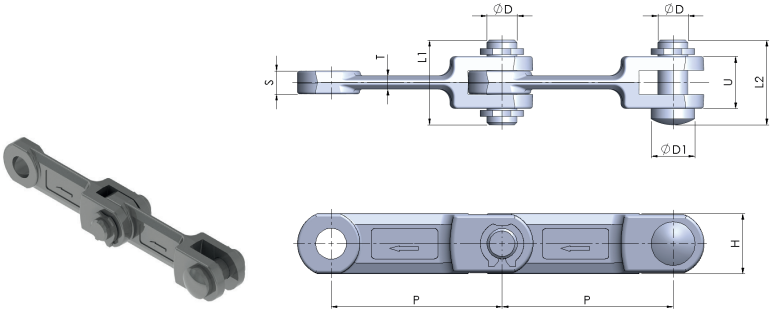


CORRENTE Nº	PASSO P	S	ØD	ØD1	L1	L2	H	U	T	Carga de Ruptura Média (kgf)	Peso Aproximado (kg/m)
DID	mm										
DKB 25Y142	142	19	25	36	70	92,5	50	43	11	25000	9,43
DKB 35Y142	142	29	25	-	90	-	50	62	16	35000	14,87

Para outras dimensões, consulte-nos.


D.I.D® *CORRENTES DE ARRASTE - ELO FUNDIDO*

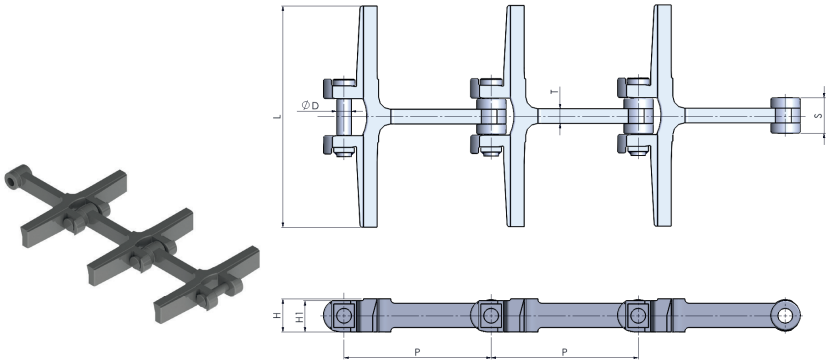



CORRENTE Nº	PASSO P	S	ØD	H	H1	T	L	Carga de Ruptura Média (kgf)
DID	mm							
DKB 30200-FU	200	44	18	45	40	22	300	30000

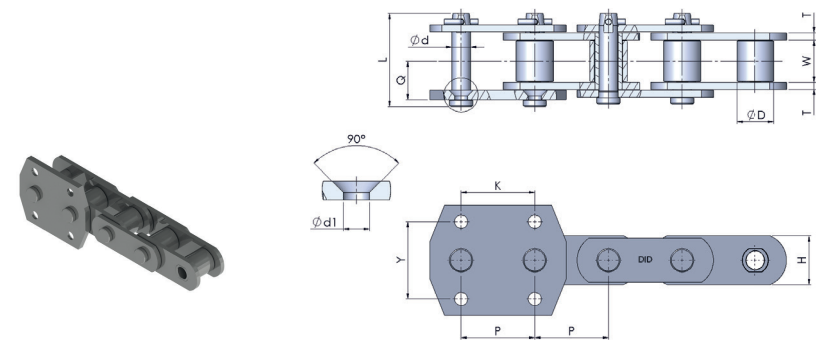

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO		PLACA		ADITAMENTO				Carga de Ruptura média (kgf)	Peso Aproximado (kg/m)																							
DID	mm	W	Ø D	Ø d	L	H	T	K	Y	Q	Ød1																									
DKB 23100M	100	51,8	44,5	19,1	112	50,8	9,53	100	105	45,5	18	23000	20,4																							
DKB 32100M		57,6	50,8	22,2	119	65				48,5		32000	27,3																							
DKB 35N100M		51,8	44,5		114	57				45,5		35000	21,7																							
DKB 50N100M		57,6	50,8	25,4	122	75				48,5		50000	28,6																							
DKB 50N125M	125						67,4	63,5	31,75				148	90	12,7	125	130	60	75000	26,1																
DKB 75N125M		150	175	180	72	22				100000		46,1																								
DKB 75N150M												175								180	72	22	120000	42,7												
DKB 75N175M											125													82,5	75	38,5	183,5	115	15,9	125	130	76	22	140000	39,7	
DKB 100N125M	150						75	70	35				174	100	150	170	72	22	100000																68,1	
DKB 100N150M		175	175	180	72	22				120000																									63,9	
DKB 100N175M												125								82,5	75	38,5	183,5												115	15,9
DKB 120N125M											150													175	180	72	22	140000	79,8							
DKB 120N150M	175						180	72	22				140000	75,1																						
DKB 120N175M		150	85	82	41,75	189,5				125				19,05	175	180	77	26	140000										69,4							
DKB 140N150M												175								92,5	86	44,5	211,5						130	19,05	175	180	77	26	140000	87,8
DKB 140N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05								175
DKB 160N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000	81,1																	
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000	81,1		
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77	26	140000			
DKB 200N175M											95													97	50,8	217,5	150	19,05						175	180	77
DKB 200N175M	95						97	50,8	217,5				150																							
DKB 200N175M		95	97	50,8	217,5	150				19,05				175	180	77	26	140000																		
DKB 200N175M												95							97</																	





CORRENTE N°	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO		PLACA		ADITAMENTO				Carga de Ruptura média (kgf)	Peso Aproximado (kg/m)	
DID	mm	W	Ø D	Ø d	L	H	T	K	Y	Q	A			
DKB 3081M	200	36,5	38,1	15,9	87,5	44,45	7,94	100	80	35,5	14	19000	11	
DKB 3082M	250												10,5	
DKB 3085M	200	51,8	44,5	19,1	112	50,80	9,53			140	45,5	25000	14,6	
DKB 3086M	250												13,7	
DKB 3090M	200	57,6	50,8	22,2	119	65		140	100		48,5	18	32000	18,7
DKB 3091M	250													18,2
DKB 3093M	300						17,2							
DKB 3095M	250						67,4			57,1	25,4			143
DKB 3096M	300	26,8												
DKB 3075M	300	75	63,5	28	170	75	15,9	170	72	22	60000	34,8		
DKB 4018M	152,4	30,8	28,6	11,3	68,3	38	6,35	75	70	28,5	12	11500	7,4	
DKB 4022M	152,4	36,5	38,1	15,9	87,5	45	7,94			35,5	14	19000	11,4	
DKB 4020M	152,4	37,5	19,1	98	50	9,53	100			38,5		25000	15,2	
DKB 35H200M	200	51,8								44,5		22,2	114	57
DKB 35H250M	250		100	15										
DKB 50H200M	200	57,6	50,8	25,4	122			75	100	100	80	48,5	18	50000
DKB 50H225M	225					120	19,2							
DKB 50H250M	250					140	19,2							
DKB 50H300M	300					170	18,2							
DKB 75H200M	200	67,4	63,5	31,75	148	90	12,7	100	80	60	75000	33,3		
DKB 75H250M	250											140	31,5	
DKB 75H300M	300											170	29,5	
DKB 75H350M	350											225	28,1	
DKB 100H250M	250	75	70	35	174	100	15,9	140	100	72	22	100000	47,3	
DKB 100H300M	300												170	45,6
DKB 100H350M	350												225	43,2
DKB 120H250M	250												140	56,2
DKB 120H300M	300	82,5	75	38,5	183,5	115	170	225	76	22	120000	52,3		
DKB 120H350M	350											170	49,2	
DKB 120H400M	400											260	48,7	
DKB 140H300M	300											170	62	
DKB 140H350M	350	85	82	41,75	189,5	125	225	140	77	26	140000	58,2		
DKB 140H400M	400											260	55,4	

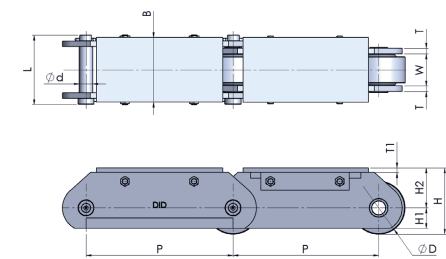[illegible]

D.I.D.[®]



CORRENTES TRANSPORTADORAS SÉRIE E BLOCO

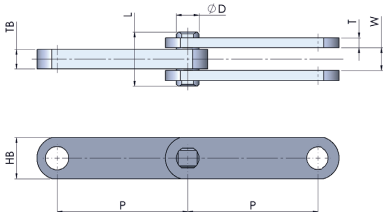

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	PINO		PLACA		BLOCK INTERNO TB	CARGA DE RUPTURA MÉDIA (kgf)	ADICIONAL ADITAMENTO TIPO
DID	mm	W	L	Ø D	T	H			
DKB30B150	152,4	33,30	76,50	22,0	7,94	44,45	25,40	30000	KL / KLU
DKB40B159	152,4	40,80	86,50	25,4	9,53	50,80	31,75	40000	
DKB40B200	200	40,80	86,50	25,4	9,53	50,80	31,75	40000	

D.I.D.[®]



CORRENTES DID DOG

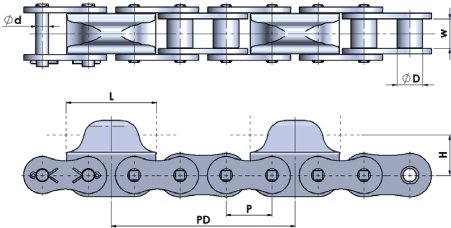

CORRENTE Nº	PASSO P	ALTURA	ENTRE PLACAS	COMPRIMENTO	ROLO	PINO	Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	H	W	L	Ø D	Ø d	
DID 160CP DOG - X348	50,8	41,10	31,75	74,6	28,58	14,27	27010
DID 160CP DOG - X458		44,03		100			
DID 160CP DOG - X678		53,95		155,6			

*PD Conforme solicitação.




CORRENTES TRANSPORTADORAS - SL



CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA				DID Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	W	Ø D	Ø d	E	G	g	T	H	h	A	
DID 80-1	25,40	15,88	15,87	7,97	32,80	35,30	19,00	3,20	29,50	24,00	25,40	7930

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.




CORRENTES TRANSPORTADORAS - SERRILHADAS



CORRENTE DID 80 - 3PEP SERRILHADA

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA			
DID	mm	W	Ø D	Ø d	E	e	G	g	T	H	h
DID 80 - 3PEP SERRILHADA	25,40	15,88	15,87	7,97	32,80	16,40	35,30	19,00	3,20	29,50	17,50

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.

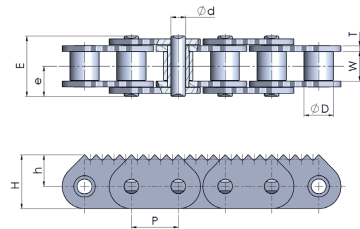



CORRENTE DID 80 - 5PEP SERRILHADA

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA			
DID	mm	W	Ø D	Ø d	E	e	G	g	T	H	h
DID 80 - 5PEP SERRILHADA	25,40	15,88	15,87	7,97	32,80	16,40	35,30	19,00	3,20	29,00	17,00

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.


CORRENTE DID P-60-1

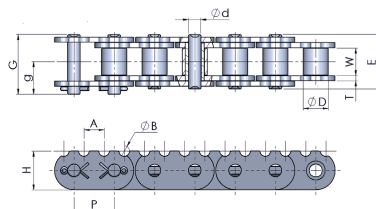

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA				Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	W	ϕD	ϕd	E	G	g	T	H	A	ϕB	
DID 60-1	19,05	12,7	11,91	5,96	25,7	28	15,3	2,4	18,30	9,53	5	4300

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.



CORRENTE DID P-50 SER

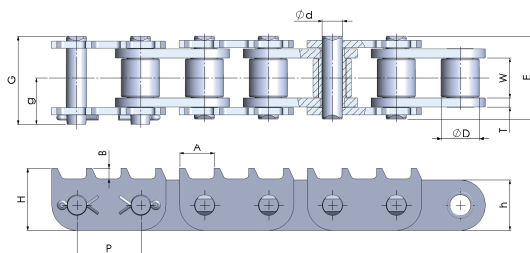

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA				Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	W	ϕD	ϕd	E	G	g	T	H	A	B	
DID P-50 SER	50,00	40,00	32,00	16,00	80,60	84,60	43,70	7,95	60,20	50,80	28,40	27000

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.


CORRENTE DID 120 SER

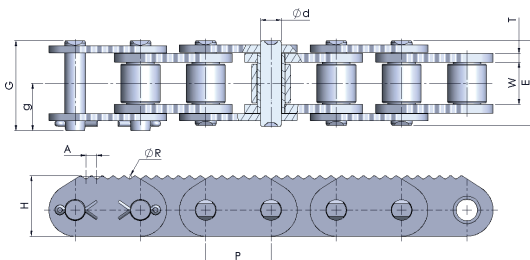

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA				Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	W	ϕD	ϕd	E	G	g	T	H	h		
DID 120 SER	38,10	25,40	22,23	11,12	50,80	53,50	28,20	4,80	39,00	19,50		16800

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.


CORRENTE DID P-60-1

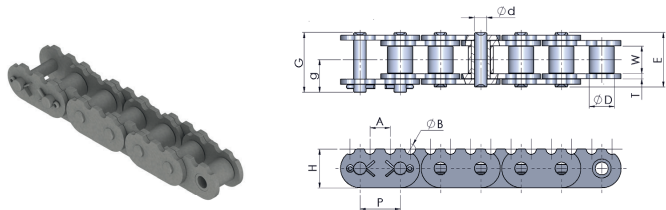

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA				Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	W	$\varnothing D$	$\varnothing d$	E	G	g	T	H	A	$\varnothing B$	
DID 60-1	19,05	12,7	11,91	5,96	25,7	28	15,3	2,4	18,30	9,53	5	4300

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.


CORRENTE DID P-50 SER

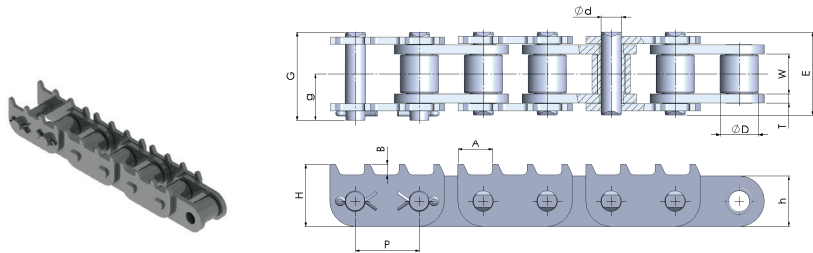

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA				Carga de Ruptura média (kgf)	
DID	mm	W	Ø D	Ø d	E	G	g	T	H	h	A		B
DID P-50 SER	50,00	40,00	32,00	16,00	80,60	84,60	43,70	7,95	60,20	50,80	28,40	10,00	27000

*Trabalhamos com correntes múltiplas conforme necessidade do cliente.

CORRENTE DID 120 SER

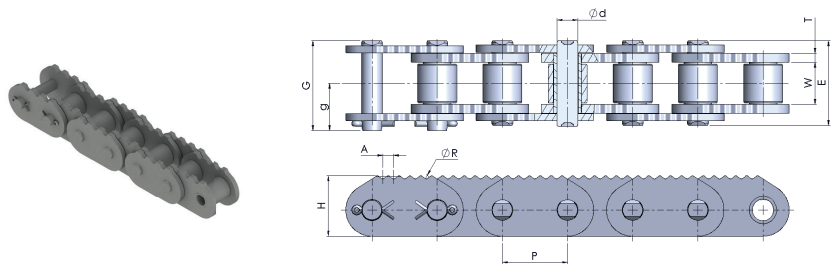

CORRENTE Nº	PASSO P	ENTRE PLACAS	ROLO	PINO				PLACA				Carga de Ruptura média (kgf)
DID	mm	W	$\varnothing D$	$\varnothing d$	E	G	g	T	H	h		
DID 120 SER	38,10	25,40	22,23	11,12	50,80	53,50	28,20	4,80	39,00	19,50		16800

1	DID
---	-----

2	Número de Carreiras	1..... SIMPLES 2..... DUPLA 3..... TRIPLA 4..... QUÁDRUPLA
---	---------------------	---

3	Passo	35 9,525 MM (3/8") 40 12,700 MM (1/2") 50 15,875 MM (5/8") 60 19,050 MM (3/4") 80 25,400 MM (1") 100 31,750 MM (1.1/4") 120 38,100 MM (1.1/2") 140 44,450 MM (1.3/4") 160 50,800 MM (2")
---	-------	--

4	Número de Dentes
---	------------------







5	Norma	A..... ANSI B..... DIN
---	-------	---------------------------

6	Tipo de Roda Dentada	T1 TIPO 1 T2 TIPO 2 T3 TIPO 3 T4 TIPO 4 T5 TIPO 5 T6 TIPO 6
---	----------------------	--

EXEMPLO

DID 2.50.19.B.T2					
1	2	3	4	5	6
DID	2	50	19	B	TIPO 2
MARCA	DUAS CARREIRA	PASSO 15,875 mm	19 DENTES	NORMA DIN	CUBO MACIÇO UNILATERAL

DADOS PARA O PROJETO

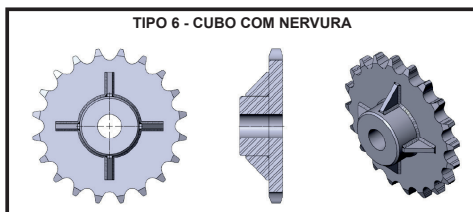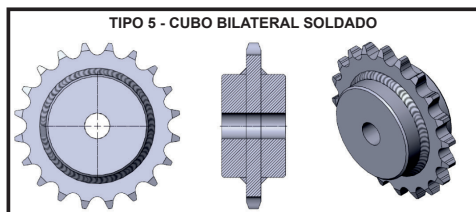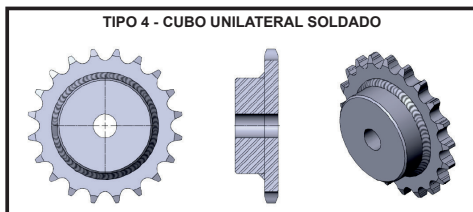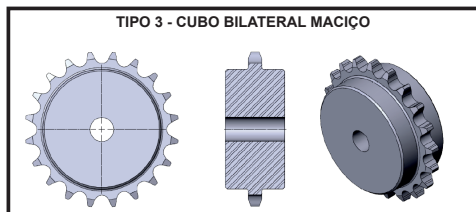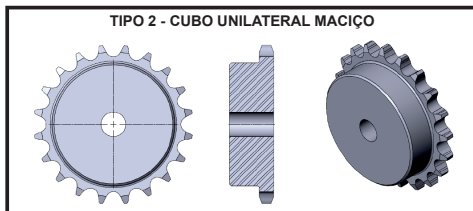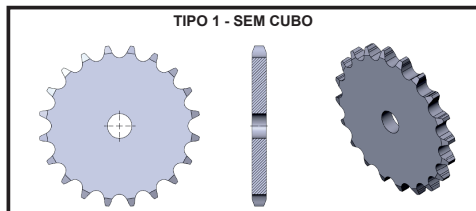


RODAS DENTADAS ANSI 35 / DIN 06B



NORMA ANSI

NORMA DIN




PASSO 9,525 mm (3/8")
NORMA ANSI
Corrente: ANSI 35
Largura interna: 4,77 mm
Diâmetro de Rolo: 5,08 mm

NORMA DIN
Corrente: DIN 06B
Largura interna: 5,72 mm
Diâmetro de Rolo: 6,35 mm


*Caso as medidas D e L forem fundamentais para o seu projeto, ou haja necessidade de rasgo de chaveta ou um número de dentes diferentes dos mencionados abaixo, favor nos informar antecipadamente.

Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
09	27,85	1,35,09	-	17	16	1,2,3	2,35,09	-	17	22	1,2,3
10	30,82	1,35,10	-	20	16	1,2,3	2,35,10	-	20	22	1,2,3
11	33,81	1,35,11	-	23	16	1,2,3	2,35,11	-	23	22	1,2,3
12	36,80	1,35,12	12	26	16	1,2,3	2,35,12	12	26	22	1,2,3
13	39,80	1,35,13	12	29	16	1,2,3	2,35,13	12	29	22	1,2,3
14	42,80	1,35,14	12	32	16	1,2,3	2,35,14	12	32	22	1,2,3
15	45,81	1,35,15	12	35	20	1,2,3	2,35,15	12	35	25	1,2,3
16	48,82	1,35,16	12	38	20	1,2,3	2,35,16	12	38	25	1,2,3
17	51,84	1,35,17	12	41	20	1,2,3	2,35,17	12	41	25	1,2,3
18	54,85	1,35,18	12	44	20	1,2,3	2,35,18	12	44	25	1,2,3
19	57,87	1,35,19	12	47	22	1,2,3	2,35,19	12	47	25	1,2,3
20	60,89	1,35,20	12	50	22	1,2,3	2,35,20	12	50	25	1,2,3
21	63,91	1,35,21	12	53	22	1,2,3	2,35,21	12	53	25	1,2,3
22	66,93	1,35,22	12	56	22	1,2,3	2,35,22	12	56	25	1,2,3
23	69,95	1,35,23	12	59	22	1,2,3	2,35,23	12	59	25	1,2,3
24	72,97	1,35,24	15	62	22	1,2,3	2,35,24	15	62	25	1,2,3
25	76,00	1,35,25	15	65	22	1,2,3	2,35,25	15	65	25	1,2,3
26	79,02	1,35,26	15	68	22	1,2,3	2,35,26	15	68	25	1,2,3
27	82,05	1,35,27	15	70	22	1,2,3	2,35,27	15	70	25	1,2,3
28	85,07	1,35,28	15	72	22	1,2,3	2,35,28	15	72	25	1,2,3
30	91,12	1,35,30	15	78	25	1,2,3	2,35,30	15	78	30	1,2,3
32	97,18	1,35,32	15	84	25	1,2,3	2,35,32	15	84	30	1,2,3
35	106,26	1,35,35	15	93	25	1,2,3	2,35,35	15	93	30	1,2,3
38	115,34	1,35,38	15	103	25	1,2,3	2,35,38	15	103	30	1,2,3
40	121,40	1,35,40	15	110	25	1,2,3	2,35,40	15	110	30	1,2,3
45	136,55	1,35,45	20	126	25	1,2,3	2,35,45	20	126	30	1,2,3
48	145,64	1,35,48	20	130	25	1,2,3	2,35,48	20	130	30	1,2,3
54	163,82	1,35,54	20	72	30	1,4,5	2,35,54	20	72	35	1,4,5
57	172,91	1,35,57	20	72	30	1,4,5	2,35,57	20	72	35	1,4,5
60	182,00	1,35,60	20	80	30	1,4,5	2,35,60	20	80	35	1,4,5
76	230,49	1,35,76	20	80	30	1,4,5	2,35,76	20	80	35	1,4,5
95	288,08	1,35,95	20	80	30	1,4,5	2,35,95	20	80	35	1,4,5
114	345,68	1,35,114	20	98	30	1,4,5	2,35,114	20	98	35	1,4,5

NORMA ANSI



NORMA DIN



PASSO 12,700mm (1/2")

NORMA ANSI

Corrente:	ANSI 40
Largura interna:	7,95 mm
Diâmetro de Rolo:	7,94 mm


NORMA DIN

Corrente:	DIN 08B
Largura interna:	7,75 mm
Diâmetro de Rolo:	8,51 mm


*Caso as medidas D e L forem fundamentais para o seu projeto, ou haja necessidade de rasgo de chaveta ou um número de dentes diferentes dos mencionados abaixo, favor nos informar antecipadamente.

Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
09	37,13	1,40,09	12	22	25	1,2,3	2,40,09	12	22	30	1,2,3
10	41,10	1,40,10	12	26	25	1,2,3	2,40,10	12	26	30	1,2,3
11	45,08	1,40,11	12	30	25	1,2,3	2,40,11	12	30	30	1,2,3
12	49,07	1,40,12	12	34	25	1,2,3	2,40,12	12	34	30	1,2,3
13	53,07	1,40,13	12	39	25	1,2,3	2,40,13	12	39	30	1,2,3
14	57,07	1,40,14	12	43	25	1,2,3	2,40,14	12	43	30	1,2,3
15	61,08	1,40,15	12	47	25	1,2,3	2,40,15	12	47	30	1,2,3
16	65,10	1,40,16	17	51	25	1,2,3	2,40,16	17	51	30	1,2,3
17	69,12	1,40,17	17	55	25	1,2,3	2,40,17	17	55	30	1,2,3
18	73,14	1,40,18	17	59	25	1,2,3	2,40,18	17	59	30	1,2,3
19	77,16	1,40,19	17	63	25	1,2,3	2,40,19	17	63	30	1,2,3
20	81,18	1,40,20	17	67	25	1,2,3	2,40,20	17	67	30	1,2,3
21	85,21	1,40,21	17	71	25	1,2,3	2,40,21	17	71	30	1,2,3
22	89,24	1,40,22	17	75	30	1,2,3	2,40,22	17	75	36	1,2,3
23	93,27	1,40,23	17	79	30	1,2,3	2,40,23	17	79	36	1,2,3
24	97,30	1,40,24	17	83	30	1,2,3	2,40,24	17	83	36	1,2,3
25	101,33	1,40,25	17	87	30	1,2,3	2,40,25	17	87	36	1,2,3
26	105,36	1,40,26	17	92	30	1,2,3	2,40,26	17	92	36	1,2,3
27	109,40	1,40,27	17	95	30	1,2,3	2,40,27	17	95	36	1,2,3
28	113,43	1,40,28	17	95	30	1,2,3	2,40,28	17	95	36	1,2,3
30	121,50	1,40,30	17	100	30	1,2,3	2,40,30	17	100	36	1,2,3
31	125,53	1,40,31	20	100	30	1,2,3	2,40,31	20	100	36	1,2,3
32	129,57	1,40,32	20	100	30	1,2,3	2,40,32	20	100	36	1,2,3
33	133,61	1,40,33	20	100	30	1,2,3	2,40,33	20	100	36	1,2,3
34	137,64	1,40,34	20	100	30	1,2,3	2,40,34	20	100	36	1,2,3
35	141,68	1,40,35	20	86	32	1,4,5	2,40,35	20	86	36	1,4,5
36	145,72	1,40,36	20	86	32	1,4,5	2,40,36	20	86	41	1,4,5
38	153,79	1,40,38	20	86	32	1,4,5	2,40,38	20	86	41	1,4,5
40	161,87	1,40,40	20	86	36	1,4,5	2,40,40	20	86	46	1,4,5
45	182,06	1,40,45	20	86	36	1,4,5	2,40,45	20	86	46	1,4,5
48	194,18	1,40,48	25	86	36	1,4,5	2,40,48	25	86	46	1,4,5
54	218,42	1,40,54	25	86	36	1,4,5	2,40,54	25	86	46	1,4,5
57	230,54	1,40,57	25	98	36	1,4,5	2,40,57	25	98	46	1,4,5
60	242,66	1,40,60	25	98	36	1,4,5	2,40,60	25	98	50	1,4,5
76	307,32	1,40,76	25	98	36	1,4,5	2,40,76	25	98	50	1,4,5
95	384,11	1,40,95	25	98	36	1,4,5	2,40,95	25	98	50	1,4,5
114	460,91	1,40,114	25	110	36	1,4,5	2,40,114	25	110	50	1,4,5

NORMA ANSI



NORMA DIN

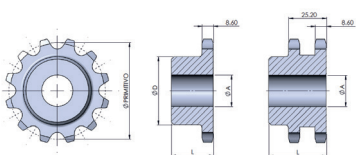

PASSO 15,875mm (5/8")

NORMA ANSI

Corrente: ANSI 50

Largura interna: 9,53 mm

Diâmetro de Rolo: 10,16 mm

NORMA DIN

Corrente: DIN 10B

Largura interna: 9,53 mm


Diâmetro de Rolo: 10,16 mm

*Caso as medidas D e L forem fundamentais para o seu projeto, ou haja necessidade de rasgo de chaveta ou um número de dentes diferentes dos mencionados abaixo, favor nos informar antecipadamente.


Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
10	51,37	1,50,10	15	33	25	1,2,3	2,50,10	15	33	45	1,2,3
11	56,35	1,50,11	15	38	25	1,2,3	2,50,11	15	38	45	1,2,3
12	61,34	1,50,12	15	44	25	1,2,3	2,50,12	15	44	45	1,2,3
13	66,33	1,50,13	15	48	25	1,2,3	2,50,13	15	48	45	1,2,3
14	71,34	1,50,14	17	53	25	1,2,3	2,50,14	17	53	45	1,2,3
15	76,35	1,50,15	20	59	25	1,2,3	2,50,15	20	59	45	1,2,3
16	81,37	1,50,16	20	64	25	1,2,3	2,50,16	20	64	45	1,2,3
17	86,39	1,50,17	20	69	25	1,2,3	2,50,17	20	69	45	1,2,3
18	91,42	1,50,18	20	74	25	1,2,3	2,50,18	20	74	45	1,2,3
19	96,45	1,50,19	20	79	30	1,2,3	2,50,19	20	79	45	1,2,3
20	101,48	1,50,20	20	84	30	1,2,3	2,50,20	20	84	45	1,2,3
21	106,51	1,50,21	20	89	30	1,2,3	2,50,21	20	89	45	1,2,3
22	111,55	1,50,22	20	94	30	1,2,3	2,50,22	20	94	45	1,2,3
23	116,59	1,50,23	20	99	30	1,2,3	2,50,23	20	99	45	1,2,3
24	121,62	1,50,24	20	100	34	1,2,3	2,50,24	20	100	45	1,2,3
25	126,66	1,50,25	20	100	34	1,2,3	2,50,25	20	100	45	1,2,3
26	131,70	1,50,26	20	110	34	1,2,3	2,50,26	20	110	45	1,2,3
27	136,74	1,50,27	20	110	34	1,2,3	2,50,27	20	110	45	1,2,3
28	141,79	1,50,28	20	86	37	1,4,5	2,50,28	20	110	51	1,2,3
30	151,87	1,50,30	20	86	37	1,4,5	2,50,30	20	110	51	1,2,3
31	156,92	1,50,31	20	86	37	1,4,5	2,50,31	20	110	51	1,2,3
32	161,96	1,50,32	20	86	37	1,4,5	2,50,32	20	110	51	1,2,3
33	167,01	1,50,33	20	86	37	1,4,5	2,50,33	20	110	51	1,2,3
34	172,05	1,50,34	20	86	37	1,4,5	2,50,34	20	86	51	1,4,5
35	177,10	1,50,35	20	86	37	1,4,5	2,50,35	20	86	51	1,4,5
36	182,15	1,50,36	20	86	37	1,4,5	2,50,36	20	86	51	1,4,5
38	192,24	1,50,38	25	86	37	1,4,5	2,50,38	25	86	51	1,4,5
40	202,33	1,50,40	25	86	40	1,4,5	2,50,40	25	86	55	1,4,5
45	227,58	1,50,45	25	86	40	1,4,5	2,50,45	25	86	55	1,4,5
48	242,73	1,50,48	25	98	40	1,4,5	2,50,48	25	98	55	1,4,5
54	273,03	1,50,54	25	98	40	1,4,5	2,50,54	25	98	55	1,4,5
57	288,18	1,50,57	25	98	40	1,4,5	2,50,57	25	98	55	1,4,5
60	303,33	1,50,60	25	98	40	1,4,5	2,50,60	25	98	55	1,4,5
76	384,15	1,50,76	30	98	40	1,4,5	2,50,76	30	98	55	1,4,5
95	480,14	1,50,95	30	110	40	1,4,5	2,50,95	30	110	55	1,4,5
114	576,13	1,50,114	30	110	40	1,4,5	2,50,114	30	110	55	1,4,5

D.I.D.® RODAS DENTADAS ANSI 60 / DIN 12B

NORMA ANSI



NORMA DIN



PASSO 19,050mm (3/4")

NORMA ANSI

Corrente: ANSI 60
Largura interna: 12,7 mm
Diâmetro de Rolo: 11,9 mm

NORMA DIN


Corrente: DIN 12B
Largura interna: 11,68 mm
Diâmetro de Rolo: 12,07 mm

*Caso as medidas D e L forem fundamentais para o seu projeto, ou haja necessidade de rasgo de chaveta ou um número de dentes diferentes dos mencionados abaixo, favor nos informar antecipadamente.

Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA ROÇA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA ROÇA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
09	55,70	1.60.09	15	33	30	1,2,3	2.60.09	15	33	45	1,2,3
10	61,65	1.60.10	15	39	30	1,2,3	2.60.10	15	39	45	1,2,3
11	67,62	1.60.11	20	46	30	1,2,3	2.60.11	20	46	45	1,2,3
12	73,60	1.60.12	20	52	30	1,2,3	2.60.12	20	52	45	1,2,3
13	79,60	1.60.13	20	58	30	1,2,3	2.60.13	20	58	45	1,2,3
14	85,61	1.60.14	20	64	30	1,2,3	2.60.14	20	64	45	1,2,3
15	91,63	1.60.15	20	70	30	1,2,3	2.60.15	20	70	45	1,2,3
16	97,65	1.60.16	20	77	30	1,2,3	2.60.16	20	77	45	1,2,3
17	103,67	1.60.17	20	83	30	1,2,3	2.60.17	20	83	45	1,2,3
18	109,70	1.60.18	20	90	30	1,2,3	2.60.18	20	90	45	1,2,3
19	115,74	1.60.19	20	96	36	1,2,3	2.60.19	20	96	50	1,2,3
20	121,78	1.60.20	20	100	36	1,2,3	2.60.20	20	100	50	1,2,3
21	127,82	1.60.21	25	107	36	1,2,3	2.60.21	25	107	50	1,2,3
22	133,86	1.60.22	25	113	36	1,2,3	2.60.22	25	113	50	1,2,3
23	139,90	1.60.23	25	113	36	1,2,3	2.60.23	25	113	50	1,2,3
24	145,95	1.60.24	25	98	39	1,4,5	2.60.24	25	115	58	1,2,3
25	151,99	1.60.25	25	98	39	1,4,5	2.60.25	25	115	58	1,2,3
26	158,04	1.60.26	25	98	39	1,4,5	2.60.26	25	120	58	1,2,3
27	164,09	1.60.27	25	98	39	1,4,5	2.60.27	25	120	58	1,2,3
28	170,14	1.60.28	25	98	39	1,4,5	2.60.28	25	98	58	1,4,5
30	182,25	1.60.30	25	98	39	1,4,5	2.60.30	25	98	58	1,4,5
31	188,30	1.60.31	25	98	39	1,4,5	2.60.31	25	98	58	1,4,5
32	194,35	1.60.32	25	98	39	1,4,5	2.60.32	25	98	58	1,4,5
33	200,41	1.60.33	25	98	39	1,4,5	2.60.33	25	98	58	1,4,5
34	206,46	1.60.34	25	98	39	1,4,5	2.60.34	25	98	58	1,4,5
35	212,52	1.60.35	25	98	39	1,4,5	2.60.35	25	98	58	1,4,5
36	218,57	1.60.36	25	98	39	1,4,5	2.60.36	25	98	58	1,4,5
38	230,69	1.60.38	30	98	45	1,4,5	2.60.38	30	110	65	1,4,5
40	242,80	1.60.40	30	98	45	1,4,5	2.60.40	30	110	65	1,4,5
45	273,09	1.60.45	30	110	45	1,4,5	2.60.45	30	110	65	1,4,5
48	291,27	1.60.48	30	124	45	1,4,5	2.60.48	30	124	65	1,4,5
54	327,63	1.60.54	30	124	45	1,4,5	2.60.54	30	124	65	1,4,5
57	345,81	1.60.57	30	124	45	1,4,5	2.60.57	30	124	65	1,4,5
60	363,99	1.60.60	30	124	45	1,4,5	2.60.60	30	124	65	1,4,5
76	460,98	1.60.76	30	124	45	1,4,5	2.60.76	30	124	65	1,4,5
95	576,17	1.60.95	30	136	45	1,4,5	2.60.95	30	136	65	1,4,5
114	691,36	1.60.114	30	150	45	1,4,5	2.60.114	30	150	65	1,4,5

D.I.D.[®]

NORMA DIN

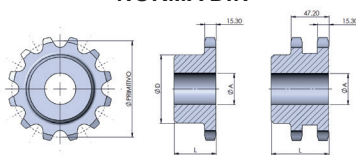

Corrente:	ANSI 80
Largura interna:	15,88 mm
Diâmetro de Rolo:	15,87 mm



Corrente:	DIN 16B
Largura interna:	17,02 mm
Diâmetro de Rolo:	15,88 mm

Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
09	74,26	1,80,09	20	45	35	1,2,3	2,80,09	20	45	60	1,2,3
10	82,20	1,80,10	20	53	35	1,2,3	2,80,10	20	53	60	1,2,3
11	90,16	1,80,11	20	61	35	1,2,3	2,80,11	20	61	60	1,2,3
12	98,14	1,80,12	20	68	35	1,2,3	2,80,12	20	68	60	1,2,3
13	106,14	1,80,13	20	76	35	1,2,3	2,80,13	20	76	60	1,2,3
14	114,15	1,80,14	25	84	35	1,4,5	2,80,14	25	84	60	1,2,3
15	122,17	1,80,15	25	92	35	1,2,3	2,80,15	25	92	60	1,2,3
16	130,20	1,80,16	25	100	35	1,2,3	2,80,16	25	100	60	1,2,3
17	138,23	1,80,17	25	110	35	1,2,3	2,80,17	25	110	60	1,2,3
18	146,27	1,80,18	25	98	45	1,4,5	2,80,18	25	115	64	1,2,3
19	154,32	1,80,19	25	98	45	1,4,5	2,80,19	25	115	64	1,2,3
20	162,37	1,80,20	30	98	45	1,4,5	2,80,20	30	120	64	1,2,3
21	170,42	1,80,21	30	98	45	1,4,5	2,80,21	30	120	64	1,2,3
22	178,48	1,80,22	30	110	45	1,4,5	2,80,22	30	120	64	1,2,3
23	186,54	1,80,23	30	110	45	1,4,5	2,80,23	30	120	64	1,2,3
24	194,60	1,80,24	30	110	45	1,4,5	2,80,24	30	125	66	1,2,3
25	202,66	1,80,25	30	110	45	1,4,5	2,80,25	30	125	66	1,2,3
26	210,72	1,80,26	30	110	45	1,4,5	2,80,26	30	125	66	1,2,3
27	218,79	1,80,27	30	110	45	1,4,5	2,80,27	30	110	68	1,4,5
28	226,86	1,80,28	30	110	45	1,4,5	2,80,28	30	110	68	1,4,5
30	243,00	1,80,30	30	110	45	1,4,5	2,80,30	30	110	72	1,4,5
31	251,07	1,80,31	30	110	45	1,4,5	2,80,31	30	110	72	1,4,5
32	259,14	1,80,32	30	110	45	1,4,5	2,80,32	30	110	72	1,4,5
33	267,21	1,80,33	30	110	45	1,4,5	2,80,33	30	110	72	1,4,5
34	275,28	1,80,34	30	110	45	1,4,5	2,80,34	30	110	72	1,4,5
35	283,36	1,80,35	30	110	45	1,4,5	2,80,35	30	110	72	1,4,5
36	291,43	1,80,36	30	110	45	1,4,5	2,80,36	30	110	72	1,4,5
38	307,58	1,80,38	30	110	45	1,4,5	2,80,38	30	110	72	1,4,5
40	323,74	1,80,40	30	110	50	1,4,5	2,80,40	30	110	75	1,4,5
45	364,12	1,80,45	30	110	50	1,4,5	2,80,45	30	110	75	1,4,5
54	436,84	1,80,54	30	110	50	1,4,5	2,80,54	30	110	75	1,4,5
57	461,08	1,80,57	35	124	50	1,4,5	2,80,57	35	124	75	1,4,5
60	485,33	1,80,60	35	136	50	1,4,5	2,80,60	35	136	75	1,4,5
76	614,64	1,80,76	35	136	50	1,4,5	2,80,76	35	136	75	1,4,5
95	768,22	1,80,95	35	150	50	1,4,5	2,80,95	35	150	75	1,4,5

D.I.D.® RODAS DENTADAS ANSI 100 / DIN 20B

NORMA ANSI

NORMA DIN



PASSO 31,750mm (1.1/4")

NORMA ANSI

Corrente: ANSI 100
Largura interna: 19,05 mm
Diâmetro de Rolo: 19,05 mm

NORMA DIN


Corrente: DIN 20B
Largura interna: 19,56 mm
Diâmetro de Rolo: 19,05 mm

*Caso as medidas D e L forem fundamentais para o seu projeto, ou haja necessidade de rasgo de chaveta ou um número de dentes diferentes dos mencionados abaixo, favor nos informar antecipadamente.

Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
11	112,70	1.100.11	25	77	40	1,2,3	2.100.11	25	77	70	1,2,3
12	122,67	1.100.12	25	87	40	1,2,3	2.100.12	25	87	70	1,2,3
13	132,67	1.100.13	30	98	40	1,2,3	2.100.13	30	98	70	1,2,3
14	142,68	1.100.14	30	106	40	1,2,3	2.100.14	30	106	70	1,2,3
15	152,71	1.100.15	30	116	40	1,2,3	2.100.15	30	116	70	1,2,3
16	162,75	1.100.16	30	98	45	1,4,5	2.100.16	30	98	75	1,4,5
17	172,79	1.100.17	30	98	45	1,4,5	2.100.17	30	98	75	1,4,5
18	182,84	1.100.18	30	110	45	1,4,5	2.100.18	30	110	75	1,4,5
19	192,90	1.100.19	30	110	45	1,4,5	2.100.19	30	110	75	1,4,5
20	202,96	1.100.20	30	110	45	1,4,5	2.100.20	30	110	75	1,4,5
21	213,03	1.100.21	30	110	45	1,4,5	2.100.21	30	110	75	1,4,5
22	223,10	1.100.22	30	110	45	1,4,5	2.100.22	30	110	75	1,4,5
23	233,17	1.100.23	35	110	50	1,4,5	2.100.23	35	110	75	1,4,5
24	243,25	1.100.24	35	110	50	1,4,5	2.100.24	35	110	75	1,4,5
25	253,32	1.100.25	35	110	50	1,4,5	2.100.25	35	110	75	1,4,5
28	283,57	1.100.28	35	124	50	1,4,5	2.100.28	35	124	75	1,4,5
30	303,75	1.100.30	35	124	56	1,4,5	2.100.30	35	124	75	1,4,5
35	354,20	1.100.35	35	124	56	1,4,5	2.100.35	35	124	75	1,4,5
38	384,48	1.100.38	35	124	56	1,4,5	2.100.38	35	124	75	1,4,5
40	404,67	1.100.40	35	124	56	1,4,5	2.100.40	35	124	80	1,4,5
45	455,15	1.100.45	40	124	56	1,4,5	2.100.45	40	124	80	1,4,5
48	485,45	1.100.48	40	136	56	1,4,5	2.100.48	40	136	80	1,4,5
54	546,05	1.100.54	40	136	65	1,4,5	2.100.54	40	136	80	1,4,5
57	576,35	1.100.57	40	136	65	1,4,5	2.100.57	40	136	80	1,4,5
76	768,30	1.100.76	40	150	65	1,4,5	2.100.76	40	150	80	1,4,5

D.I.D.[®]

NORMA DIN




Corrente:	ANSI 120
Largura interna:	25,40 mm
Diâmetro de Rolo:	22,22 mm

Corrente:	DIN 24B
Largura interna:	25,40 mm
Diâmetro de Rolo:	25,40 mm


Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
11	135,23	1,120,11	35	91	50	1,2,3	2,120,11	35	91	90	1,2,3
12	147,21	1,120,12	35	103	50	1,2,3	2,120,12	35	103	90	1,2,3
13	159,20	1,120,13	35	98	50	1,4,5	2,120,13	35	98	90	1,4,5
14	171,22	1,120,14	35	98	50	1,4,5	2,120,14	35	98	90	1,4,5
15	183,25	1,120,15	35	110	50	1,4,5	2,120,15	35	110	90	1,4,5
16	195,29	1,120,16	35	110	50	1,4,5	2,120,16	35	110	90	1,4,5
17	207,35	1,120,17	35	110	55	1,4,5	2,120,17	35	110	90	1,4,5
18	219,41	1,120,18	35	110	55	1,4,5	2,120,18	35	110	90	1,4,5
19	231,48	1,120,19	35	110	55	1,4,5	2,120,19	35	110	90	1,4,5
20	243,55	1,120,20	35	110	55	1,4,5	2,120,20	35	110	90	1,4,5
21	255,63	1,120,21	35	110	55	1,4,5	2,120,21	35	110	90	1,4,5
22	267,72	1,120,22	35	124	55	1,4,5	2,120,22	35	124	90	1,4,5
23	279,80	1,120,23	35	124	55	1,4,5	2,120,23	35	124	90	1,4,5
24	291,90	1,120,24	35	124	55	1,4,5	2,120,24	35	124	90	1,4,5
25	303,99	1,120,25	40	124	55	1,4,5	2,120,25	40	124	90	1,4,5
28	340,29	1,120,28	40	124	55	1,4,5	2,120,28	40	124	90	1,4,5
30	364,49	1,120,30	40	124	55	1,4,5	2,120,30	40	124	90	1,4,5
35	425,04	1,120,35	40	124	55	1,4,5	2,120,35	40	124	90	1,4,5
38	461,37	1,120,38	40	136	55	1,4,5	2,120,38	40	136	95	1,4,5
40	485,60	1,120,40	40	136	60	1,4,5	2,120,40	40	136	95	1,4,5
45	546,19	1,120,45	40	136	60	1,4,5	2,120,45	40	136	95	1,4,5
48	582,54	1,120,48	40	136	60	1,4,5	2,120,48	40	136	95	1,4,5
54	655,26	1,120,54	40	136	60	1,4,5	2,120,54	40	136	95	1,4,5
57	691,62	1,120,57	40	136	60	1,4,5	2,120,57	40	136	95	1,4,5
60	727,99	1,120,60	40	150	60	1,4,5	2,120,60	40	150	95	1,4,5

D.I.D.® RODAS DENTADSA ANSI 140 / DIN 28B

NORMA ANSI



NORMA DIN

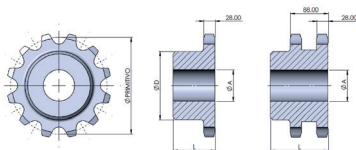

PASSO 44,450mm (1.3/4")

NORMA ANSI

Corrente: ANSI 140
Largura interna: 25,4 mm
Diâmetro de Rolo: 25,4 mm

NORMA DIN

Corrente: DIN 28B
Largura interna: 30,99 mm
Diâmetro de Rolo: 27,94 mm

*Caso as medidas D e L forem fundamentais para o seu projeto, ou haja necessidade de rasgo de chaveta ou um número de dentes diferentes dos mencionados abaixo, favor nos informar antecipadamente.

Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS	DID	FURO PILOTO	DIÂMETRO DO CUBO	COMPRIMENTO DA RODA	TIPOS
			A	D	L			A	D	L	
11	157,77	1.140.11	45	98	50	1,4,5	2.140.11	45	98	96	1,2,3
12	171,74	1.140.12	45	98	50	1,4,5	2.140.12	45	98	96	1,4,5
13	185,74	1.140.13	45	110	55	1,4,5	2.140.13	45	110	96	1,4,5
14	199,76	1.140.14	45	110	55	1,4,5	2.140.14	45	110	96	1,4,5
15	213,79	1.140.15	45	110	55	1,4,5	2.140.15	45	110	96	1,4,5
16	227,84	1.140.16	45	110	55	1,4,5	2.140.16	45	110	96	1,4,5
17	241,91	1.140.17	45	110	55	1,4,5	2.140.17	45	110	96	1,4,5
18	255,98	1.140.18	45	110	55	1,4,5	2.140.18	45	110	96	1,4,5
19	270,06	1.140.19	45	124	55	1,4,5	2.140.19	45	124	96	1,4,5
20	284,14	1.140.20	45	124	55	1,4,5	2.140.20	45	124	96	1,4,5
21	298,24	1.140.21	45	124	55	1,4,5	2.140.21	45	124	96	1,4,5
22	312,34	1.140.22	45	124	55	1,4,5	2.140.22	45	124	96	1,4,5
23	326,44	1.140.23	45	136	60	1,4,5	2.140.23	45	136	100	1,4,5
24	340,54	1.140.24	45	136	60	1,4,5	2.140.24	45	136	100	1,4,5
25	354,65	1.140.25	45	136	60	1,4,5	2.140.25	45	136	100	1,4,5
30	425,24	1.140.30	45	136	60	1,4,5	2.140.30	45	136	100	1,4,5
35	495,88	1.140.35	45	150	70	1,4,5	2.140.35	45	150	100	1,4,5
38	538,27	1.140.38	45	150	70	1,4,5	2.140.38	45	150	100	1,4,5
40	566,54	1.140.40	45	150	70	1,4,5	2.140.40	45	150	100	1,4,5
45	637,22	1.140.45	45	150	70	1,4,5	2.140.45	45	150	100	1,4,5
48	679,63	1.140.48	45	150	70	1,4,5	2.140.48	45	150	100	1,4,5
54	764,47	1.140.54	45	150	70	1,4,5	2.140.54	45	150	100	1,4,5

NORMA ANSI

NORMA DIN


PASSO 50,8mm (2")

NORMA ANSI

Corrente: ANSI 160
Largura interna: 31,75 mm
Diâmetro de Rolo: 28,57 mm

NORMA DIN


Corrente: DIN 32B
Largura interna: 30,99 mm
Diâmetro de Rolo: 29,21 mm




*Caso as medidas D e L forem fundamentais para o seu projeto, ou haja necessidade de rasgo de chaveta ou um número de dentes diferentes dos mencionados abaixo, favor nos informar antecipadamente.

Z	Ø PRIM.	SIMPLES					DUPLA				
		DID	FURO PILOTO A	DIÂMETRO DO CUBO D	COMPRIMENTO DA RODA L	TIPOS	DID	FURO PILOTO A	DIÂMETRO DO CUBO D	COMPRIMENTO DA RODA L	TIPOS
11	180,31	1.160.11	45	98	58	1,4,5	2.160.11	45	98	115	1,2,3
12	196,28	1.160.12	45	110	58	1,4,5	2.160.12	45	110	115	1,4,5
13	212,27	1.160.13	45	110	58	1,4,5	2.160.13	45	110	115	1,4,5
14	228,29	1.160.14	45	124	60	1,4,5	2.160.14	45	124	115	1,4,5
15	244,33	1.160.15	45	124	60	1,4,5	2.160.15	45	124	115	1,4,5
16	260,39	1.160.16	45	124	60	1,4,5	2.160.16	45	124	115	1,4,5
17	276,46	1.160.17	45	136	64	1,4,5	2.160.17	45	136	115	1,4,5
18	292,55	1.160.18	45	136	64	1,4,5	2.160.18	45	136	115	1,4,5
19	308,64	1.160.19	45	136	64	1,4,5	2.160.19	45	136	115	1,4,5
20	324,74	1.160.20	45	136	64	1,4,5	2.160.20	45	136	115	1,4,5
21	340,84	1.160.21	45	136	64	1,4,5	2.160.21	45	136	115	1,4,5
22	356,96	1.160.22	45	136	64	1,4,5	2.160.22	45	136	115	1,4,5
23	373,07	1.160.23	45	150	70	1,4,5	2.160.23	45	150	115	1,4,5
24	389,19	1.160.24	45	150	70	1,4,5	2.160.24	45	150	115	1,4,5
25	405,32	1.160.25	45	150	70	1,4,5	2.160.25	45	150	115	1,4,5
30	485,99	1.160.30	45	150	70	1,4,5	2.160.30	45	150	115	1,4,5
35	566,72	1.160.35	45	150	70	1,4,5	2.160.35	45	150	115	1,4,5
38	615,17	1.160.38	45	150	70	1,4,5	2.160.38	45	150	115	1,4,5
40	647,47	1.160.40	45	150	70	1,4,5	2.160.40	45	150	115	1,4,5
45	728,25	1.160.45	45	150	70	1,4,5	2.160.45	45	150	115	1,4,5

Redler Transportador

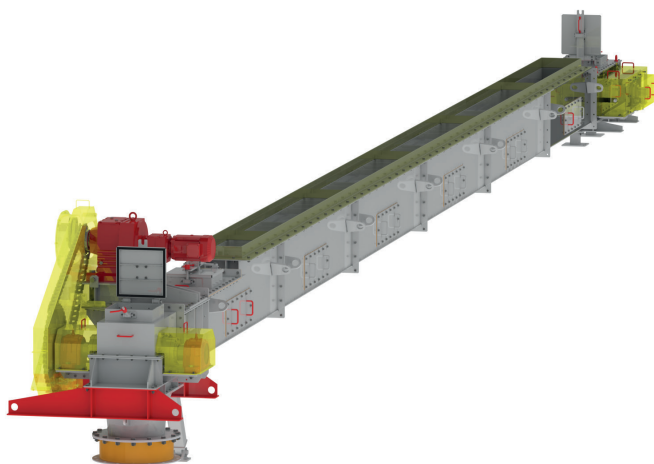

Elevador de Caçambas

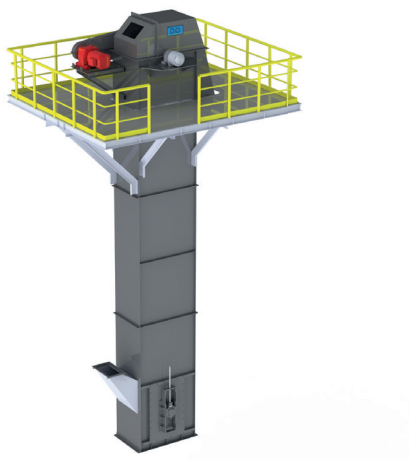


Transportador Inclinado




Rodas Dentadas



Sistemas de Acionamentos

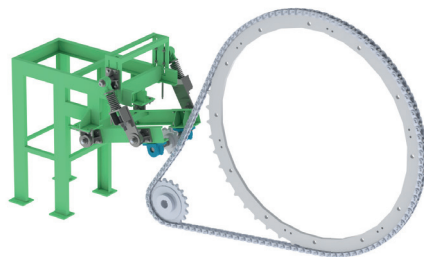


Rodas Lisas



Rodas Dentadas Segmentadas



Equipamento de montagem e desmontagem

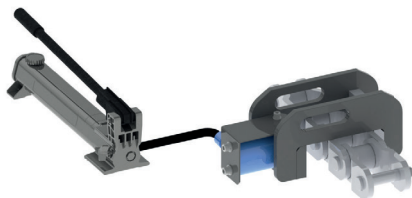


Eixos



Caçambas



Esticadores para correntes

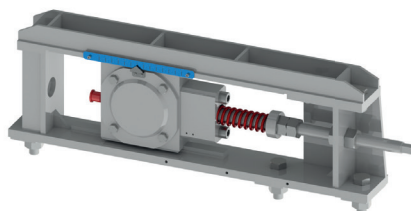

DAIDO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

Av. Independência, 3.300
Taubaté - SP - Brasil - 12.032-000

FALE CONOSCO:



+55 12 2125 8000
+55 12 2125 8054



vendastecnicas@daido.com.br
comex@daido.com.br

WWW.DAIDO.COM.BR

D.I.D.[®]